T-876 スライドスイッチ Slide Switches シリーズ Series

特長　仕様
Features　Specifications

VDE

特長

1. 機器の電圧切換に適し、安全で確実な操作をすることができます。
2. 内部にホコリが入りにくい構造のため、使用頻度の少ない機器にも適します。
3. 一般のスライド電源スイッチとしてもご使用になれます。

Features

1. Suitable for selecting AC-driven equipment voltage and reliable operation.
2. Constructed to allow almost no dust entry and suitable for equipment in infrequent use.
3. Voltage selector switches that also serve as power slide switches.

仕様　Spacifications

定格 Rating	AC　125V　10A AC　250V　5A
初期接触抵抗 Initial Contact Resistance	DC2～4V1Aで20mΩ以下。　Less than 20mΩ at 2～4V1A DC.
耐電圧 Dielectric Strength	AC2,000V　1分間（端子一端子間）　2,000V AC for 1 minute between terminals. AC4,000V　1分間（端子一アース間）　4,000V AC for 1 minute between terminal and case ground.
初期絶縁抵抗 Initial Insulation Resistance	DC500V　1,000MΩ以上。　Over 1000MΩ at 500V DC.
電気的寿命 Electrical Life	10,000回以上の開閉動作が可能なこと。　10,000 cycles min.
機械的寿命 Mechanical Life	50,000回以上の開閉動作が可能なこと。　50,000 cycles min.
耐湿性 Humidity Resistance	温度60±2℃　相対湿度90～95%の中に48時間放置後取り出し1時間以内に測定し絶縁抵抗10MΩ以上であること。 RH90～95%　at 60±2℃ for 48 hours (Over 10MΩ. insulation resistance after test).
耐熱性 Heat Resistance	温度85±2℃の中に48時間放置後取り出し室内に1時間放置後測定し電気的性能を満足すること。 85±2℃ for 48 hours and tests conducted within 1hour shall meet electrical performance.
耐寒性 Cold Resistance	温度－20±2℃の中に48時間放置後取り出し室内に1時間放置後測定して電気的性能を満足すること。 －20±2℃ for 48 hours and tests conducted within 1hour shall meet electrical performance.
はんだ耐熱性 Soldering Heat Resistance	260±5℃　5秒以内にてはんだ付けを行った後機能を損なう異常がなく、接触抵抗は100mΩ以下。 260±5℃ for 5 seconds, with no abnormalities to damage product's performance and contact resistance below 100mΩ.
使用温度範囲 Operating Temperature Rang	－10°C～+60° C

2極双投(DPDT)取付穴あり　With Panel Mounting Holes

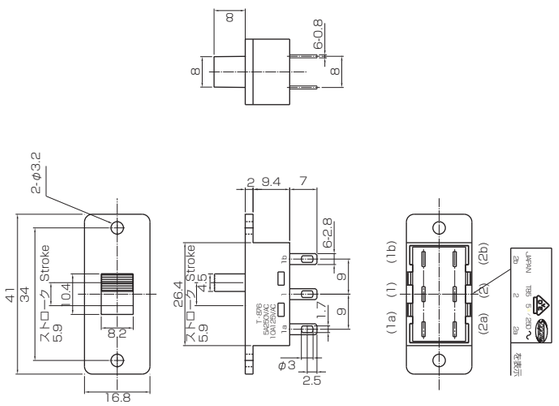

T-876 スライドスイッチ Slide Switches シリーズ Series

品名の説明
Part Numbering

VDE

品名の説明　Part Numbering

□の中にお客様のご希望の仕様を引出し線のガイダンスより記号又は数字を埋めていただければ品名になります。
Fill in the □ boxes with the desired product code to get a complete part number.

T-876 W F 0 1 B B – W

- W：シリーズ記号 Series Code
- F：端子部形状 Terminal Style
- 0：取付形状 Mounting
- 1：ツマミ高さ Actuator Height
- B：ツマミ表示 Actuator Marking
- B：ツマミ色調 Actuator Color
- W：ケース色調 Case Color
- W：ツマミ電圧表示色調 Marking Color

記号 Code	端子部形状 Terminal Style
P	P端子 Print
W	W端子 Wiring

記号 Code	取付形状 Mounting
F	取付穴あり With Panel Mounting Holes
N	取付穴なし Without Mounting Holes

記号 Code	ツマミ高さ Actuator Height
0	Flut (0mm)
8	8mm(Extended) 8mm

記号 Code	ツマミ色調 Actuator Color
B	黒色 Black
R	赤色 Red

記号 Code	ケース色調 Case Color
B	黒色 Black
R	赤色 Red

記号 Code	ツマミ表示色調 Marcking Color
W	白色 White
R	赤色 Red
B	黒色 Black

記号 Code	ツマミ表示 Actuator Marking	記号 Code	ツマミ表示 Actuator Marking	記号 Code	ツマミ表示 Actuator Marking
1	表示なし None	6	220V/110V	10	240V/120V
2	220V/127V	7	230V/115V	12	High/Low
3	220V/115V	8	127V/220V	13	127V/ 220V/240V
5	220V/120V	9	115V/230V		

回路 Circuit	スイッチ特性 Switching Function		品　名 Part No.	定格電流 Current Rating		接続端子番号 Connecting Terminal	
				AC 125V	AC 250V		
2極双投 DPDT	ON	ON	T-876□□□□□□	10A	5A	1–1b 2–2b	1–1a 2–2a
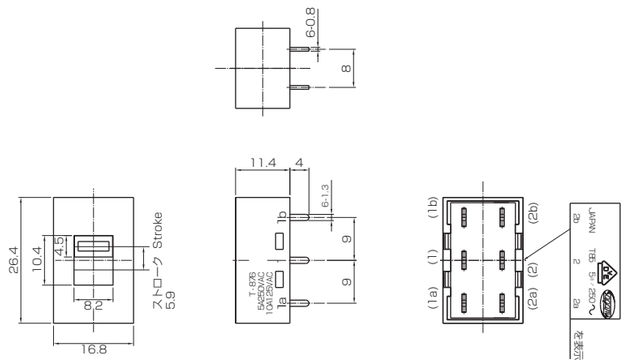
2極双投(DPDT)取付穴なし　Without Mounting Holes