

# 3P00

## シリーズ

### Series

微小電流専用 Dry Circuit Use

# スタンダードタイププッシュボタンスイッチ

Standard Pushbutton Switches




## バーチカルマウント端子(V/M)

回路 Circuit	スイッチ特性 Switching Function		品名 Part No.	定格電流 Current Rating	接続端子番号 Connecting Terminal	
単極双投 SPDT	ON ON	ON (ON)	3P 100DG-V/M 3P 100FG-V/M	50mA	2-3	1-2
2極双投 DPDT	ON ON	ON (ON)	3P 200NG-V/M 3P 200RG-V/M	50mA	2-3 5-6	1-2 4-5


回路	スイッチ特性	品名	定格電流	接続端子番号
単極双投 SPDT	ON, ON (ON)	3P 100DG-V/M, 3P 100FG-V/M	50mA	2-3, 1-2
2極双投 DPDT	ON, ON (ON)	3P 200NG-V/M, 3P 200RG-V/M	50mA	2-3, 5-6, 1-2, 4-5

**単極双投 SPDT**

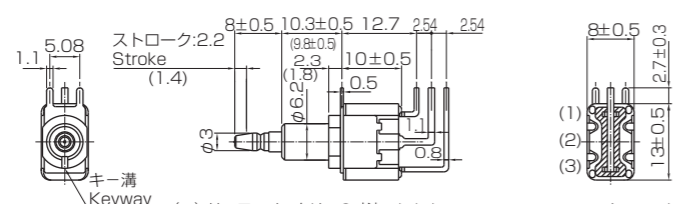


ストローク: 2.2 (1.4) ( ) は、モーメンタリーの寸法 ( ) denotes momentary version stroke.

プリント基板取付穴寸法図 PC Hole Layout




**2極双投 DPDT**

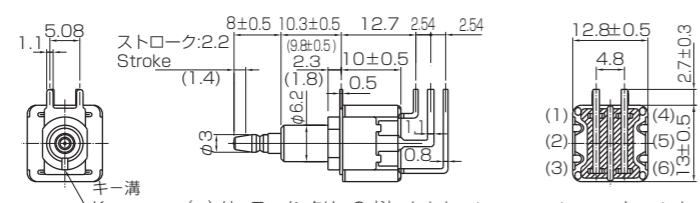

ストローク: 2.2 (1.4) ( ) は、モーメンタリーの寸法 ( ) denotes momentary version stroke.

プリント基板取付穴寸法図 PC Hole Layout




## ブラケットマウント端子(B/M)

回路 Circuit	スイッチ特性 Switching Function		品名 Part No.	定格電流 Current Rating	接続端子番号 Connecting Terminal	
単極双投 SPDT	ON ON	ON (ON)	3P 100DG-B/M 3P 100FG-B/M	50mA	2-3	1-2
2極双投 DPDT	ON ON	ON (ON)	3P 200NG-B/M 3P 200RG-B/M	50mA	2-3 5-6	1-2 4-5


回路	スイッチ特性	品名	定格電流	接続端子番号
単極双投 SPDT	ON, ON (ON)	3P 100DG-B/M, 3P 100FG-B/M	50mA	2-3, 1-2
2極双投 DPDT	ON, ON (ON)	3P 200NG-B/M, 3P 200RG-B/M	50mA	2-3, 5-6, 1-2, 4-5

**単極双投 SPDT**

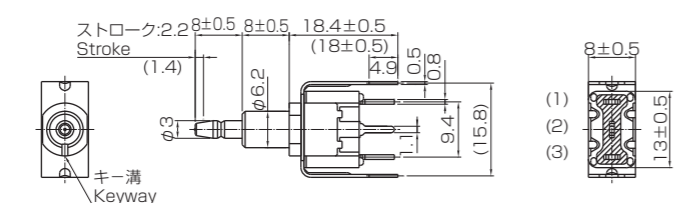


ストローク: 2.2 (1.4) ( ) は、モーメンタリーの寸法 ( ) denotes momentary version stroke.

プリント基板取付穴寸法図 PC Hole Layout




**2極双投 DPDT**

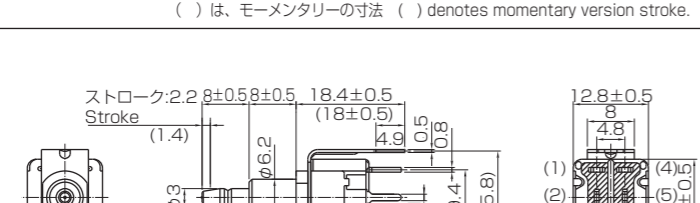

ストローク: 2.2 (1.4) ( ) は、モーメンタリーの寸法 ( ) denotes momentary version stroke.

プリント基板取付穴寸法図 PC Hole Layout



# 3P00

## シリーズ

### Series

Actuator Shape

# ジャンボ(J)タイププッシュボタンスイッチ

Jumbo Pushbutton Switches




操作部形状:



端子部形状:





Terminal Style: はんだ端子 Solder, PC端子(P/C) PC, ワイヤラップ端子(W/W) Wire Wrap

回路 Circuit	スイッチ特性 Switch Function		品名 Part No.	定格電流 Current Rating	接続端子番号 Connecting Terminal	
単極双投 SPDT	ON ON	ON (ON)	3PJ100DG 3PJ100FG	50mA	2-3	1-2
2極双投 DPDT	ON ON	ON (ON)	3PJ200NG 3PJ200RG	50mA	2-3 5-6	1-2 4-5

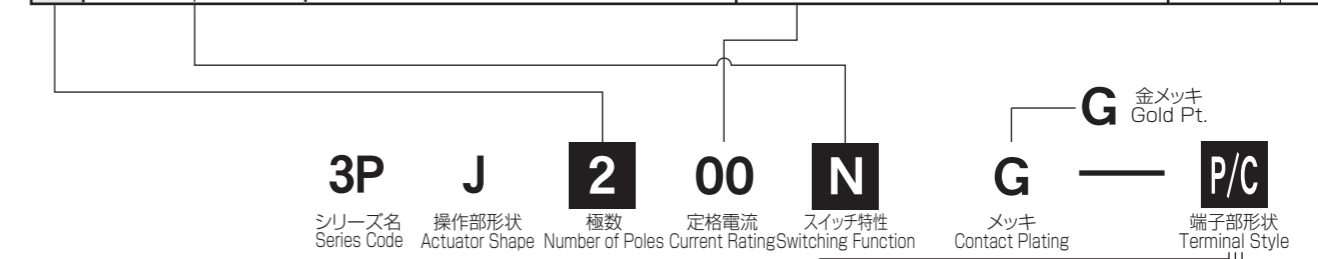

## 取付穴寸法図 Panel Cutout Dimensions

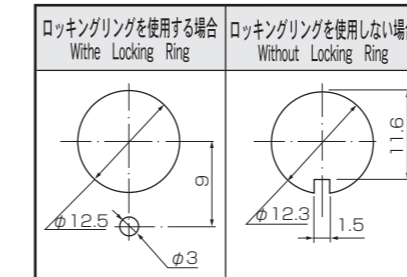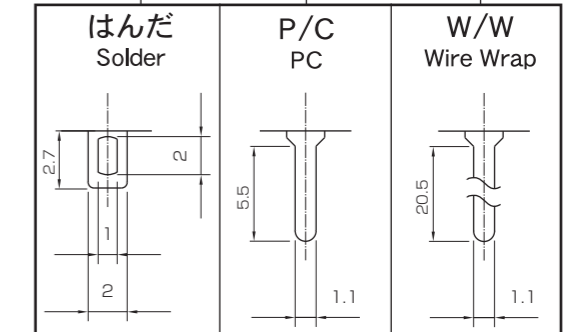取付パネル有効板厚5.5mmMax  
Panel Thickness 5.5mm Max

標準付属部品 Standard Accessories			別売付属部品 Optional Accessories
六角ナット Hex Nut 部品番号 1710003 	ロックリング Lock Ring 部品番号 1730003 	内歯付ワッシャー Lock Washer 部品番号 1720006 	丸ナット Knurled Face Nut 部品番号 1710006 
ニッケルメッキ Nickel-Plated	亜鉛メッキ Zinc-Plated	亜鉛メッキ Zinc-Plated	ニッケルメッキ Nickel-Plated