

3T

シリーズ

Series

操作部形状
フラットショート(FS)タイプ超小形トグルスイッチ
Flat Short Toggle Switches

端子部形状
Terminal Style
はんだ端子 PC端子(P/C) ワイヤラップ端子(W/W) パーチカル端子(V/M)=単極、2極、3極、4極/pole
Solder PC Wire Wrap Vertical Mounting
ライトアングル端子(R/A) ブラケット端子(B/M)=単極、2極/pole
Right Angle Bracket Mounting

回路 Circuit	スイッチ特性 Switching Function			品名 Part No.	定格電流 Current Rating 01		定格電流 Current Rating 06		接続端子番号 Connecting Terminal			
	ON	OFF	(ON)		DC 28V	AC 125V	AC 250V	2-3	4-5	1-2	3-4	5-6
単極 双投 SP DT	ON	—	ON	3TFS101D	50mA	6A	3A	—	—	—	—	—
	ON	OFF	ON	3TFS101E	50mA	6A	3A	—	—	—	—	—
	ON	—	(ON)	3TFS101F	50mA	6A	3A	2-3	—	—	1-2	—
	(ON)	OFF	(ON)	3TFS101G	50mA	6A	3A	—	—	—	—	—
	ON	OFF	(ON)	3TFS101H	50mA	6A	3A	—	—	—	—	—
2極 双投 DP DT	ON	—	ON	3TFS201N	50mA	6A	3A	—	—	—	—	—
	ON	OFF	ON	3TFS201P	50mA	6A	3A	—	—	—	—	—
	ON	—	(ON)	3TFS201R	50mA	6A	3A	2-3	—	—	1-2	—
	(ON)	OFF	(ON)	3TFS201S	50mA	6A	3A	5-6	—	—	4-5	—
	ON	OFF	(ON)	3TFS201T	50mA	6A	3A	—	—	—	—	—
3極 双投 3P DT	ON	—	ON	3TFS301D	50mA	6A	3A	—	—	—	—	—
	ON	OFF	ON	3TFS301E	50mA	6A	3A	—	—	—	—	—
	ON	—	(ON)	3TFS301F	50mA	6A	3A	2-3	—	—	1-2	—
	(ON)	OFF	(ON)	3TFS301G	50mA	6A	3A	5-6	—	—	4-5	—
	ON	OFF	(ON)	3TFS301H	50mA	6A	3A	8-9	—	—	7-8	—
4極 双投 4P DT	ON	—	ON	3TFS401N	50mA	6A	3A	—	—	—	—	—
	ON	OFF	ON	3TFS401P	50mA	6A	3A	—	—	—	—	—
	ON	—	(ON)	3TFS401R	50mA	6A	3A	2-3	—	—	1-2	—
	(ON)	OFF	(ON)	3TFS401S	50mA	6A	3A	5-6	—	—	4-5	—
	ON	OFF	(ON)	3TFS401T	50mA	6A	3A	8-9	—	—	7-8	—
4P DT	ON	ON	ON	3TFS401PA	50mA	6A	3A	2-3	2-3	1-2	—	—
	(ON)	ON	(ON)	3TFS401SA	50mA	6A	3A	5-6	4-5	4-5	—	—
	ON	ON	(ON)	3TFS401TA	50mA	6A	3A	8-9	8-9	7-8	—	—


(ON)はモーメンタリー
(ON):Momentary

なし 銀メッキ
None Silver Pt.

G 金メッキ
Gold Pt.

特殊回路
Special Circuit

3T シリーズ名 Series Code
FS 操作部形状 Actuator Shape
1 極数 Number of Poles
06 定格電流 Current Rating
H スイッチ特性 Switching Function
G メッキ Contact Plating
B/M 端子部形状 Terminal Style

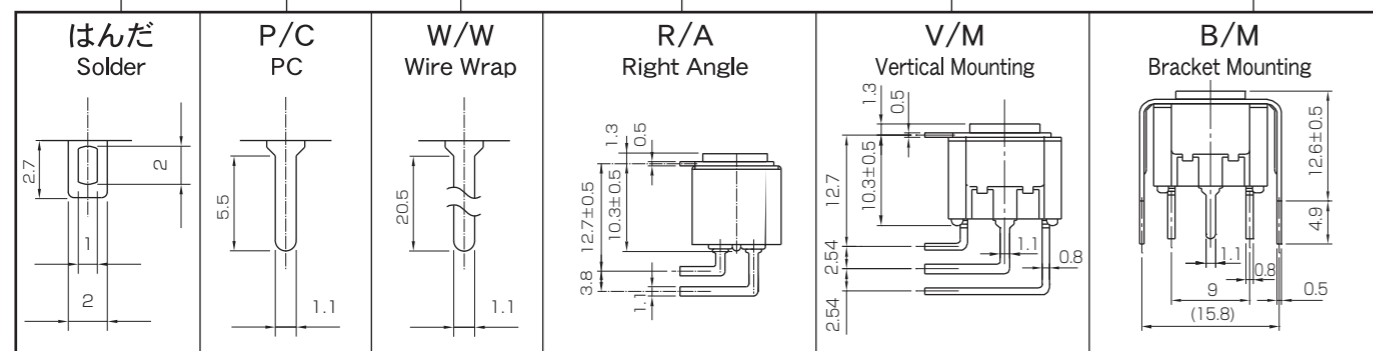


注) 3、4極にはR/A・B/Mはありません。
R/A and B/M versions are not available in 3PDT and 4PDT switches.

3T

シリーズ

Series

操作部形状
フラットショート(FS)タイプ超小形トグルスイッチ
Flat Short Toggle Switches

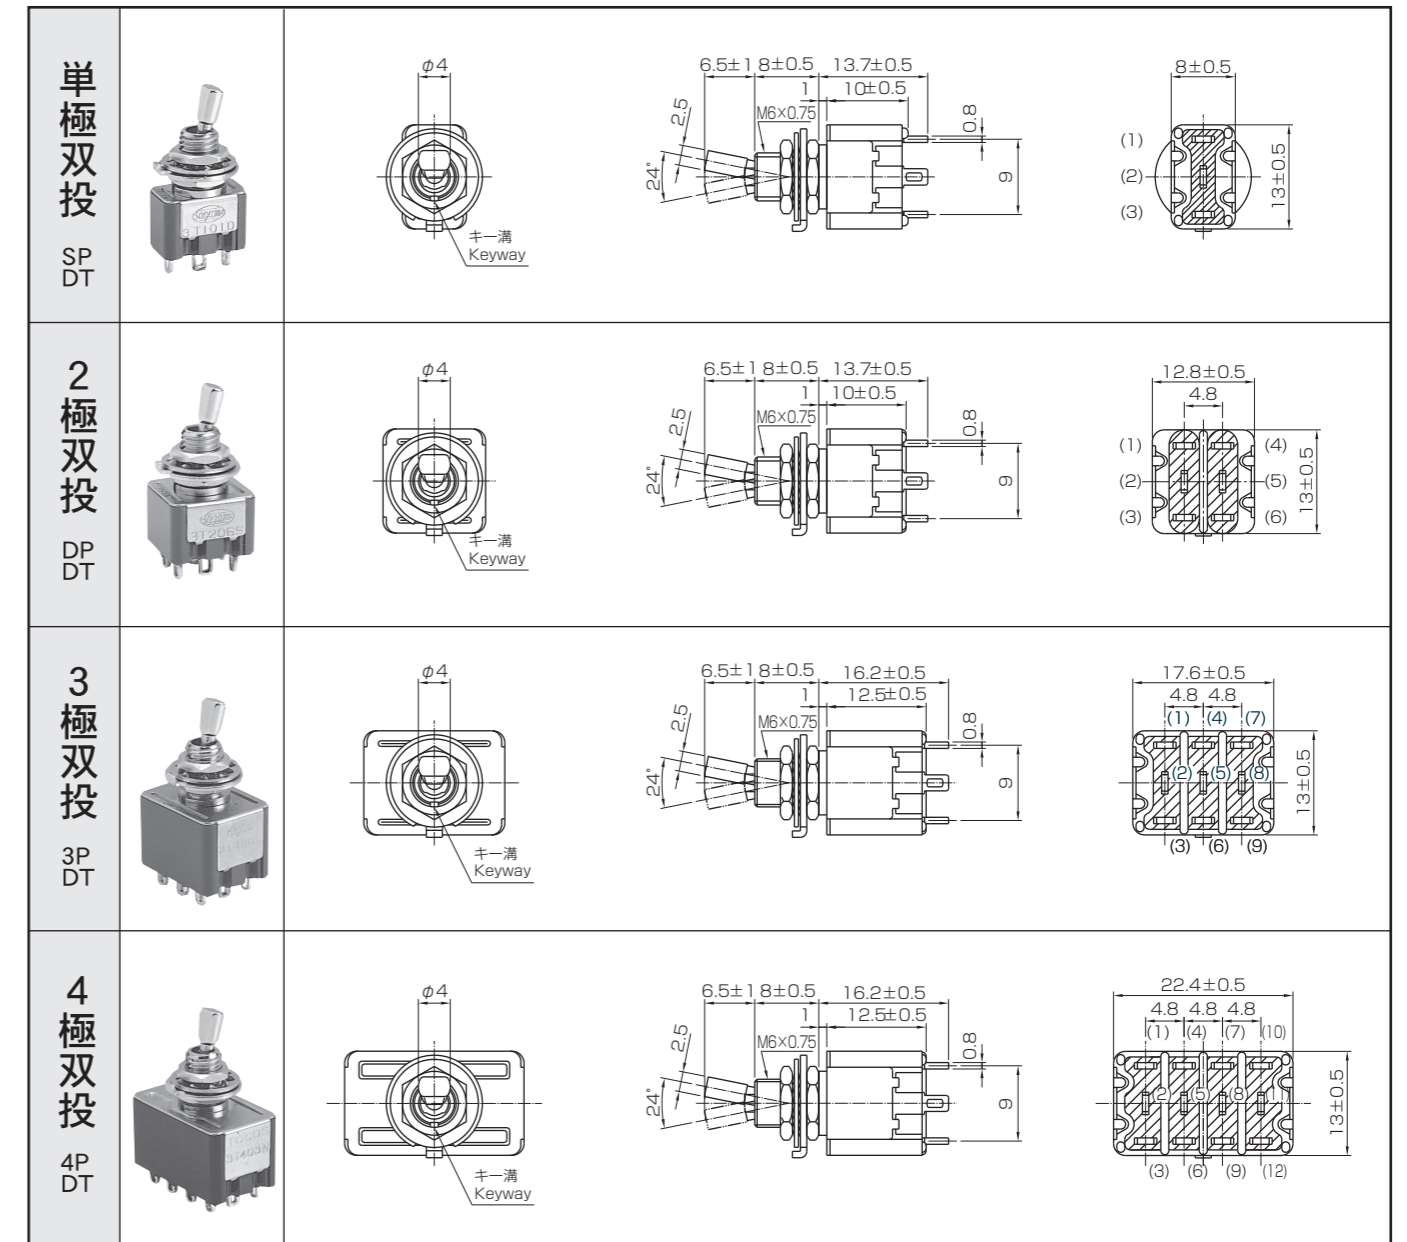

特長 フラットショートタイプは、操作部の寸法をフラットタイプより5.5mm短くしました。セットの小形化に伴いスペースの有効利用と羽子板状の操作部はパネルデザインをより美しくします。

Features The flattened actuators are shorter than the standard 3TF type by 5.5mm so as to make the effective use of space possible and aesthetically to fit in well with compact equipment.

